




**ТЕХНОКОЛЬ**

**PREMIUM**

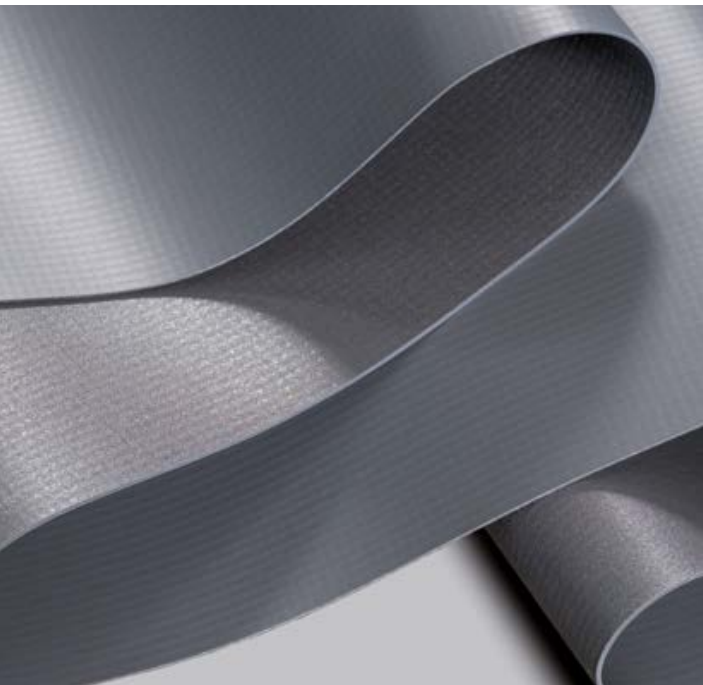

# **ПВХ-МЕМБРАНА LOGICROOF**

**ЦВЕТА «АНТРАЦИТ»**

**ЗНАНИЕ. ОПЫТ. МАСТЕРСТВО.**

**TN.RU**

Дома с плоскими кровлями темного цвета – это новый современный тренд. ПВХ-мембрана LOGICROOF цвета «антрацит» придаст зданию стильный вид.

Материал обладает идеально выверенной толщиной в 1,5 мм, что делает его одновременно недорогим и очень прочным. Рулоны ПВХ-мембраны легко переносятся и монтируются даже в одиночку благодаря специально подобранному размеру.

Благодаря своим качествам и уникальному цвету мембрана станет отличным выбором для коттеджного и малоэтажного строительства. С ее помощью вы сможете воплотить в жизнь любые современные дизайнерские задумки.

**50**  
**ЛЕТ**

СРОК СЛУЖБЫ –  
50 ЛЕТ



## ПВХ-мембраны LOGICROOF V-RP и V-SR

Кровельные полимерные мембраны на основе высококачественного пластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

- ✓ Мембрана LOGICROOF V-RP армирована полиэстеровой сеткой с инновационным методом плетения «Warp Knitted», обеспечивающей высокую прочность.
- ✓ Мембраны созданы с использованием системы TRI-P®, содержащей антипирены и специальные стабилизаторы против УФ-излучения.



ТЕМНО-СЕРЫЙ  
ЦВЕТ МАСКИРУЕТ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

### Область применения

- **LOGICROOF V-RP:** гидроизоляция однослойных кровельных систем с механическим методом крепления в коттеджном и малоэтажном строительстве.
- **LOGICROOF V-SR:** изготовление элементов усиления и сопряжения с различными конструкциями (трубами, воронками и т. д.).



## FAQ из 3 вопросов

### Чем эта мембрана отличается от стандартной LOGICROOF V-RP?

Добавлены удобный для частного домостроения размер и новый цвет «антрацит» – находка для дизайнера.

Физико-механические характеристики – остаются прежними.

### Каковы вес рулона и цвета RAL мембраны?

Рулон LOGICROOF V-RP весит до 40 кг, рулон LOGICROOF V-SR – 5 кг. Легко переносить и монтировать.

Цвет мембраны – RAL 7015.

### Какие доборные элементы такого же цвета есть в ассортименте?

Среди доборных элементов – мембрана LOGICROOF V-SR для элементов усиления, внешние и внутренние углы, воронки и пр.

Можно заказать дополнительную темно-серую комплектацию.

## ПОЧЕМУ 1,5 мм?

В Европе за десятки лет применения «тонких» полимерных мембран на кровле пришли к пониманию, что оптимальная толщина этих материалов должна быть не менее 1,5 мм.



Увеличение толщины мембраны с 1,2 мм до 1,5 мм приводит к повышению ударной прочности с 500 мм до 800 мм. Тем самым мембрана лучше выдерживает падение тяжелых предметов, как при монтаже так и при эксплуатации.




Толщина защитного материала над армирующей сеткой в мембране 1,5 мм увеличивается в среднем на 25% по сравнению с мембраной 1,2 мм. Срок службы при этом увеличивается на 20 лет.

\* Более 80% продаваемых в Европе мембран из ПВХ имеет толщину 1,5 мм и выше (по данным AMI Consulting за 2011 год).

## Геометрические размеры:



LOGICROOF V-RP



## Преимущества:



Малый вес и размер рулонов позволяет легко переносить мембрану по кровле и быстро ее монтировать.



Эффектный темно-серый цвет «антрацит» обеспечивает вариативность дизайна здания.



Оптимальная толщина 1,5 мм обеспечивает высокую прочность и долговечность кровле без сильного удорожания.



1020-CPR -010041447  
ETA-18/0194  
ETAG 006

