


**НОВИНКА**

# КОНЬКОВЫЙ АЭРАТОР 1 М «СТАНДАРТ»

Для удаления избыточной влаги из подкровельного пространства скатной крыши с гибкой черепицей



УДОБНАЯ ДЛИНА ДЛЯ  
РАСЧЕТА И МОНТАЖА  
**1000 мм**



СООТВЕТСТВУЕТ ШИРИНЕ  
КОНЬКОВО-КАРНИЗНОЙ  
ЧЕРЕПИЦЫ ТЕХНОНИКОЛЬ  
**325 мм**




ВЫСОТА НЕЗАМЕТНА  
НА КРОВЛЕ  
**30 мм**



ПЛОЩАДЬ  
ВЕНТИЛЯЦИОННОГО  
ОТВЕРСТИЯ  
**0,0255**

**15**  
ЛЕТ

ГАРАНТИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

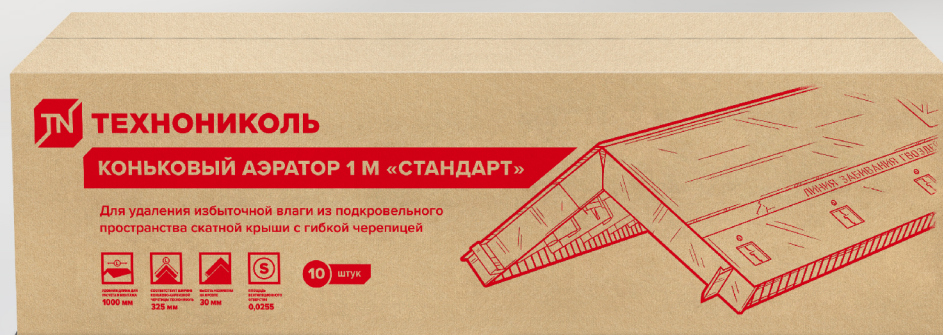

**40 м<sup>2</sup>**

ОБСЛУЖИВАЕМАЯ  
ПЛОЩАДЬ  
НА 1 АЭРАТОР

- Жесткая конструкция с точной геометрией
- Продольный паз в центральной части позволяет сгибать конек по ровной линии
- Усиленные линии крепежа
- Не требует подреза коньково-карнизной черепицы при монтаже на аэратор

