


ПВХ-лента с обогревом ТЕХНОНИКОЛЬ

Лента с нагревательным элементом.
Применяется для обогрева участков кровли на карнизных свесах, ендовах и т. д. для обеспечения эффективного водоотведения и предотвращения образования наледи в зимние периоды.



На что обратить внимание? Преимущества:

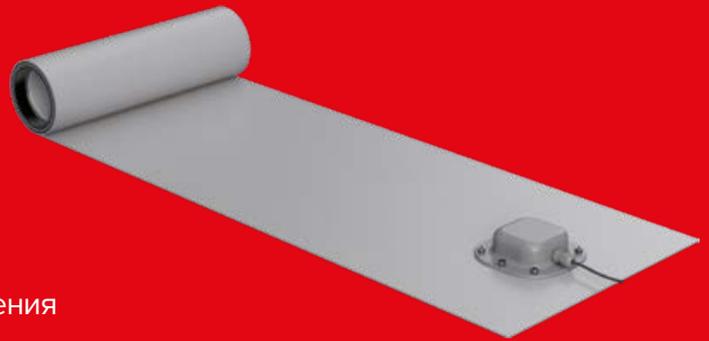

УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для кровель с ПВХ-мембранами.



НАДЕЖНАЯ И ВЫГОДНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
традиционным решениям с греющим саморегулирующим кабелем.



РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛА ПО ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ЛЕНТЫ.



НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ, ИНСТРУМЕНТА И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ МОНТАЖА,
лента приваривается горячим воздухом, как и ПВХ-мембрана.



ОТСУТСТВИЕ КАКОГО-ЛИБО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
на основную гидроизоляцию кровли.



БЫСТРЫЙ МОНТАЖ



Основные характеристики

Параметры	Значение
Степень защиты измерительных компонентов	IP65
Минимальная температура эксплуатации, °С, не ниже	-25
Максимальная температура эксплуатации, °С, не выше	+70
Длина, м	5, 10
Ширина, мм	330
Питание, В	220

Представленные продукты можно заказать, используя следующие ЕКН:

Наименование	ЕКН
ПВХ-лента с обогревом ТЕХНОНИКОЛЬ 10 м	119990
ПВХ-лента с обогревом ТЕХНОНИКОЛЬ 5 м	119992

Транспортировка

Транспортирование рулонов следует производить в крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

Хранение

Рулоны должны храниться на поддонах в закрытом помещении или под навесом в горизонтальном положении на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Сведения об упаковке

Рулоны упаковывают в картонную коробку по всей длине рулона. Размещаются в горизонтальном положении по 4 и 6 штук соответственно.