

НОВИНКА



ТЕХНОНИКОЛЬ

MASTER



СТАНДАРТ

МИНЕРАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛКНА



ПОЛЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

 ТЕХНОЛОГИЯ FIBRISFLEX	 НЕ ГОРИТ	 БЕЗОПАСНЫЙ
	 УДОБНЫЙ МОНТАЖ	 С ЗАЩИТОЙ ОТ ВЛАГИ


Удобство транспортировки



ТЕХНИКОЛЬ Стандарт удобен и прост в монтаже. Занимает минимум места при хранении и перевозке.

Газель 12 м³

90 рулонов = 67,5 м³

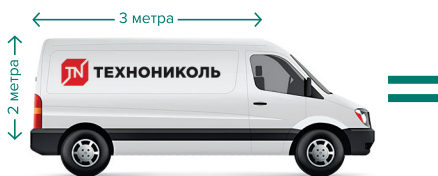

Области применения

- Полы по лагам, перекрытия по балкам
- Модульные конструкции, бытовки, каркасно-обшивные стены



Технология FIBRISFLEX

Минеральная изоляция на основе стекловолокна, изготовленная по технологии **FIBRISFLEX** имеет высокую степень гибкости и упругости.

Химический состав и особенности формирования волокон придают материалу особые качества: он не ломается при сжатии, не крошится, быстро восстанавливает форму после распаковки и сохраняет формостабильность в конструкции.

Характеристики

Показатель	Ед. изм.	Значение
Теплопроводность λ_{10}	Вт/(м·К)	0,040
Теплопроводность λ_D	Вт/(м·К)	0,040
Теплопроводность λ_A	Вт/(м·К)	0,043
Теплопроводность λ_B	Вт/(м·К)	0,048
Сжимаемость при нагрузке 2000 Па	%, не более	90
Сорбционная влажность за 72 ч	% по массе, не более	4
Водопоглощение при частичном погружении за 24 ч	кг/м ² , не более	1
Содержание органических веществ	% по массе, не более	5,5
Горючесть	степень	НГ

Логистические параметры

Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
ТЕХНИКОЛЬ 40 RN Стандарт	6150	1220	50
	6150	1220	100



8 800 600 05 65
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

WWW.TN.RU