



Уплотнительная манжета ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФА ПАЙП 75


Произведено согласно: договору №250322 от 25.03.2022 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Уплотнительная манжета из EPDM-каучука с растягивающимся эластичным отверстием предназначена для быстрой и долговечной изоляции мест вывода труб (кондиционирования воздуха, вентиляции, канализации и т. д.) через воздухонепроницаемую оболочку здания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется с уличной стороны с подкровельными ветро- влагозащитными мембранами или с внутренней стороны с пароизоляционными пленками. Разный размер отверстий манжеты позволяет их использовать с трубами разных диаметров, от 90 до 120 мм. Крепление манжеты к пленке осуществляется односторонней соединительной лентой ТЕХНОКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 или односторонней соединительной лентой АЛЬФАБЭНД СТРОНГ 60.

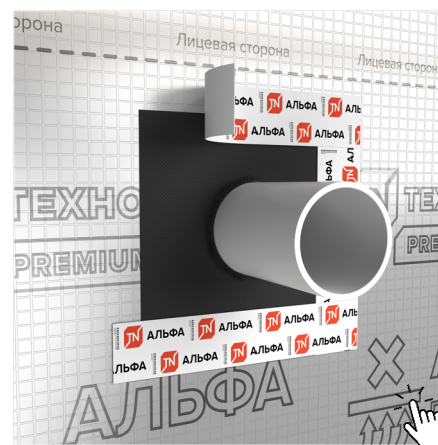

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрая и простая изоляция вывода труб внутри и снаружи помещения;
- стойкость к температурам до 150 °С;
- трубы можно тянуть в любом направлении — соединение останется герметичным;
- манжета гибкая и тянущаяся, не имеет выступающего ободка;
- высокая степень защиты от проникновения воздуха, воды и пара.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+150	по спецификации изготовителя
Устойчивость к УФ облучению	мес	-	6	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	-10	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Диаметр отверстия для монтажа	мм	-	75	по спецификации изготовителя
Для труб диаметром	мм	±15	105	по спецификации изготовителя
Размер	мм	-	200×200	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	10
Количество изделий на паллете	шт	-	5280

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

Перед приклеиванием уплотнительной манжеты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать манжету на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Долговечное склеивание со всеми пароизоляционными и ветро- влагозащитными пленками достигается при использовании односторонней соединительной ленты ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 или односторонней соединительной ленты АЛЬФАБЭНД СТРОНГ 60.

Манжету можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющей нержавеющей металлами (например, трубами, окнами, и т.д.), твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и ветро-влагозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

36 месяцев.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Коробки с материалом упакованы в большую коробку - по 220 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 4002 70 000 0

ОКПД2 (ОК 034-2014): 22.19.73.114

КСР: 22.19.73.114.01.7.19.13-0002

ФССЦ: 14.2.06.02-0001

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

