



ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD ROMAN


Произведен согласно ТУ 1476-001-56852608-2005



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

LUXARD Roman – это форма панели композитной черепицы LUXARD. Многослойный кровельный материал, выполненный на основе стального листа толщиной 0,45 мм, покрытого с двух сторон слоями алюмоцинка, защитного покрытия и нанесенным на лицевую сторону покрытием, состоящим из акрилового грунта, гранул природного камня и УФ-стойкого защитного акрилового лака.

Гарантийный срок службы – 50 лет.

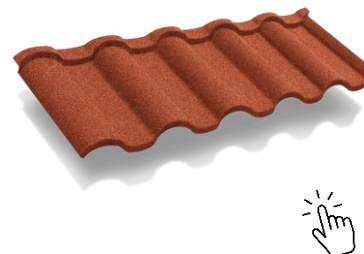

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

В коттеджном и малоэтажном строительстве, как при реконструкции, так и на вновь возводимых зданиях и сооружениях различного назначения в качестве основного кровельного покрытия, с уклоном ската от 12° до 90°. Может быть использована в различных климатических зонах России и стран СНГ.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- вариативность цветов
- защитный слой алюмоцинка.



Малахи

Мокко


Оникс

Гранат

Аллани

Абсент

Бордо



Коралл

Пробка

ОСНОВНЫЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытания
Вес панели	кг	не менее	3,3	ТУ 1476-001-56852608-2005
Полезная площадь	м ²	-	0,47	ТУ 1476-001-56852608-2005
Толщина металла	мм	-	0,45	ТУ 1476-001-56852608-2005
Потеря посыпки	г/ м ²	не более	60	ГОСТ 2678-94
Покрытие алюмоцинк	г/ м ²	не менее	120	

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкции по монтажу композитной черепицы LUXARD.](#)

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Транспортирование черепицы композитной осуществляется любым видом транспорта, при условии защиты ее от загрязнения и механических повреждений, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Паллеты с черепицей композитной должны транспортироваться не более чем в один ряд по высоте.

ХРАНЕНИЕ:

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения Продукции отопление складского помещения не требуется.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Пачки (до 20 панелей) покрываются гофролистом и упаковываются в полиэтиленовую пленку. Поддоны (360 панелей) упаковываются в полиэтиленовую пленку, полиэтиленовый рукав, и дополнительно в защитную транспортировочную пленку.

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Наименование	Упаковка м ²	Вес шт., кг	Габариты, мм	Кол. шт в уп.	Масса уп., кг	Масса 1 м ² покрытия	Кол. на поддоне, м ²	Вес поддона (нетто), кг
ТН Luxard Roman	9,4	3,3	1330x370	20	66	7,02	169,2	1188

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2 24.33.11
ТН ВЭД 7308 90 590 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

