




## СИСТЕМА ТН-ФАСАД Лайт HAUBERK

Система деревянного каркаса с облицовкой фасадной плиткой

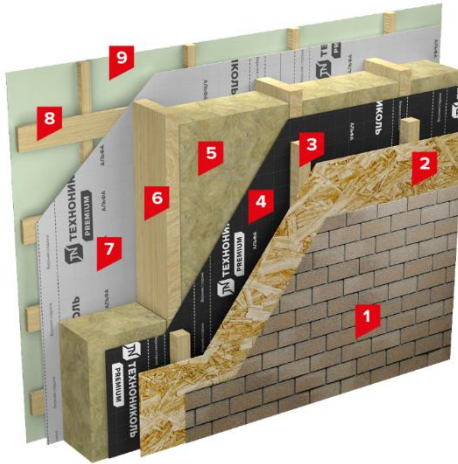

### Описание системы:

Стойки каркаса системы выполняются либо из древесины хвойных пород, либо из стальных термопрофилей. Пространство между стойками каркаса заполняется негорючими плитами из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ. Снаружи утеплитель закрывается гидро-ветрозащитой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП. Ориентировано-стружечные плиты ОСП-3 выполняют функцию жестких связей в каркасной схеме здания и являются основанием под монтаж фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK. Созданная на основе стеклохолста, улучшенного битума и гранул из натурального базальта фасадная плитка обладает исключительной цветостойкостью и устойчивостью к температурным колебаниям. Кроме того, её отличает повышенная герметичность, а также удобство применения на любых геометрически сложных поверхностях. Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK крепится механическим способом специальными оцинкованными гвоздями, а двойной клеевой замок

значительно облегчает процесс монтажа. Изнутри система защищена от переувлажнения пленкой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0.

### Область применения:

Система ТН-ФАСАД Лайт HAUBERK предназначена для строительства одноквартирных домов, коттеджей, таунхаусов и малоэтажных зданий различного назначения высотой до двух этажей включительно.

### Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м <sup>2</sup>
1*	Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Кирпич, СТО 72746455-3.5.6-2016	5.39	м <sup>2</sup>	гонт 1000x250 мм, в упаковке 2 м <sup>2</sup>	по проекту
2	Плиты ОСП-3	-	м <sup>2</sup>	-	-
3	Брус для создания вентзазора, толщиной 30-50 мм	-	пог. м	-	-
4**	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.110	м <sup>2</sup>	рулоны, площадь 75 м <sup>2</sup> (1,5 x 50 м)	1,1
5***	Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.03_01	м <sup>2</sup>	плиты размером 1200x600x50-200 мм с шагом 10 мм	1,02
6	Каркас здания	-	м <sup>3</sup>	-	-
7****	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.108	м <sup>2</sup>	рулоны, площадь 75 м <sup>2</sup> (1,5 x 50 м)	1,1
8	Контррейки	-	м <sup>2</sup>	-	-
9	Внутренняя обшивка ГКЛ или ГВЛ	-	м <sup>2</sup>	-	-

\* Альтернативный материал: Фасадная плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK Камень.

\*\* Альтернативный материал: «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150».

\*\*\* Альтернативный материал: плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ, РОКЛАЙТ.

\*\*\*\* Альтернативный материал: «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 3.0», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 2.0».

### Производство работ:

Согласно «Инструкции по монтажу фасадной плитки ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK».