




СИСТЕМА ТН-ШИНГЛАС Мансарда

Классическая конструкция совмещенного чердака

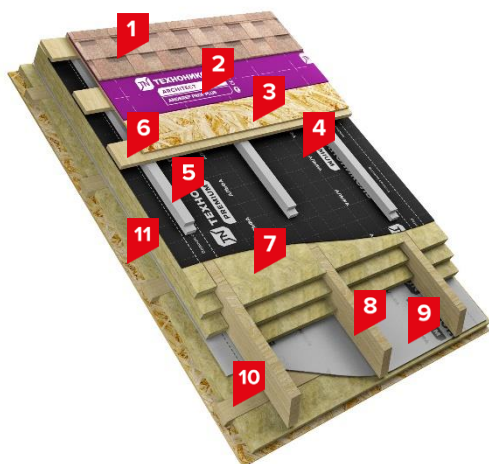

Описание системы:

Система мансарда по деревянным несущим стропилам с высококачественным покрытием из многослойной черепицы SHINGLAS. В качестве несущей системы возможно согласно руководству по применению Гибкой черепицы SHINGLAS.

Под многослойную черепицу на сплошной настил укладывается подкладочный ковер марки ANDEREP, который выполняет функцию дополнительной гидроизоляции.

В качестве дощатого настила под многослойную черепицу может использоваться ориентировано-стружечная плита (ОСП-3); фанера повышенной влагостойкости (ФСФ) и шпунтованная или обрезная доска с относительной влажностью не более 20 %.

Для создания вентзазоров могут использоваться БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO или деревянный брус.

Теплоизоляция в системе - легкие негорючие плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА. Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, расположенная над утеплителем, защищает его от проникновения влаги, выдувания тепла и фракций утеплителя ветром.

Слой пароизоляции, монтируемый со стороны теплого помещения, предотвращает диффузию пара в толщу ограждающих конструкций и защищает утеплитель от увлажнения.

Область применения:

Система ТН-ШИНГЛАС Мансарда успешно применяется для устройства крыш на жилых и административных зданиях.

Состав системы:

Номер	Наименование слоя	Номер техлиста	Ед. изм.	Размер, упаковка	Расход на м ²
1	Многослойная черепица ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS, СТО 72746455-3.5.7-2016	5.03	мм	кровельный гонт 1000*317(333); в упаковке 2; 3 кровельных м ²	1,03-1,05
2*	Подкладочный ковер ANDEREP PROF PLUS, СТО 72746455-3.1.23-2017	1.87	м	рулон 25*1	1,125
3	Деревянный настил (ОСП-3; ФСФ)	-	-	-	-
4**	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.110	м ²	рулон 75 м ² , 1,5*50 м	1,1
5***	БРУСКИ XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO	4.22	-	-	-
6	Разреженная обрешетка	-	-	-	-
7****	Плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА, ТУ 5762-010-74182181-2012	3.02	м	плита 1,2*0,6*0,05 (0,1), в упаковке 0,432 м ³	1,03
8	Деревянная стропильная система	-	-	-	-
9*****	Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 4.0, СТО 72746455-3.9.10-2018	7.108	м ²	Рулоны 75 м ² , 1,5*50 м	1,1
10	Шаговая обрешетка под утеплитель	-	-	-	-
11*****	Подшивка мансарды	-	-	-	-

* - альтернативный материал: подкладочный ковер ANDEREP GL, подкладочный ковер ANDEREP GL PLUS, подкладочный ковер ANDEREP PROF, подкладочный ковер ANDEREP ULTRA. Подкладочный ковер ANDEREP ULTRA обязателен к применению на всех карнизах и ендовах;

** - альтернативный материал – «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 130», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ВЕНТ 150»;

***- альтернативный материал – деревянный брусок;

**** - альтернативные материалы – плиты из каменной ваты РОКЛАЙТ;

***** - альтернативный материал – «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 3.0», «Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА Барьер 2.0»;

***** - возможно применять без дополнительного утепления.

Производство работ:

Согласно «Инструкция по монтажу гибкой черепицы Shinglas», СТО 72746455-4.7.3-2016 «Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Крыши с кровлями из гибкой черепицы SHINGLAS и композитной черепицы LUXARD. Материалы для проектирования и правила монтажа».