



## МОНТАЖ БЛОК ХАУСА

Хранить блок хаус следует не распакованным в сухом помещении с хорошей вентиляцией. Если товар хранится на улице, то следует исключить попадание влаги и прямых солнечных лучей, снизу подложить поддоны, оставить вентиляционные зазоры.

Перед отделкой блок хаус должен несколько дней полежать не распакованной в том помещении, где будет производиться монтаж. Распаковывать рекомендуется непосредственно перед монтажом.


Монтировать блок хаус рекомендуется горизонтально. При этом шип должен быть направлен вверх, а паз направлен вниз. В таком случае паз защищен от накопления влаги.

Блок хаус крепят к заранее подготовленной обрешетке из брусков или досок из древесины хвойных пород, влажностью не более 20 %, расположенным с шагом 50–70 см. Толщина обрешетки должна быть не меньше 3 см при внутренней отделке и не менее 4 см при внешней отделке фасадов. При внутренней отделке помещений расстояние между тыльной стороной блок-хауса и стеной можно использовать для укладки в него утеплителя, возможных коммуникаций. При внешней отделке фасадов пространство, сформированное обрешеткой должно вентилироваться по всей площади.

### КРЕПЛЕНИЕ К ОБРЕШЕТКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ:

#### С помощью саморезов.

При этом саморез вкручивается в шип под углом 45 градусов. Следующий элемент прикладывается к предыдущему, вставляется в паз, создавая сплошное покрытие и также фиксируется саморезами.



**ВАЖНО!** Для фиксации блок хауса применяйте только специализированные саморезы. Они отличаются резьбой, которая не доходит до шляпки, особой формой острия самореза, а также уменьшенной шляпкой и увеличенным углом конуса.


#### С помощью кляймеров.

Для блок хауса используются кляймеры №4. Клипсы позволяют зафиксировать панели без риска появления трещин, деформаций и прочих дефектов. Помимо этого, использование кляймера позволяет выполнить монтаж с практически незаметными местами стыков, что делает внешний вид облицовки более эстетичным.

**Расход кляймеров:** 20 шт/м<sup>2</sup>.

#### С помощью специальной системы скрытого крепежа.

Система состоит из пластин, которые крепятся к блок хаусу с тыльной стороны, а затем фиксируются к обрешетке. Следующая панель заводится сверху, закрывая верхнюю часть пластины. Таким образом крепеж получается полностью скрытым.

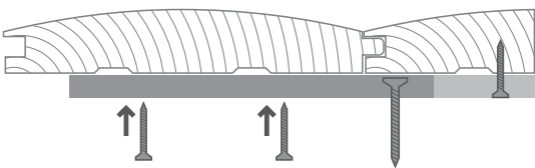

Для защиты блок-хауса рекомендуем использовать специальные масла, в состав которых входят растительные масла и воски. Масло проникает глубоко в поры дерева и создает естественный защитный слой. Более того, масло не создает укрывистой пленки, присущей лакам, что в свою очередь гарантирует защиту поверхности от растрескивания и шелушения.

Все претензии по качеству товара принимаются при соблюдении всех рекомендаций по хранению и монтажу.