



Аэратор КТВ ТЕХНИКОЛЬ Элит


Произведено согласно: контракту № 05/09/17 от «05» сентября 2017 г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Аэратор КТВ ТЕХНИКОЛЬ Элит представляет собой изделие из полиэтилена низкого давления для удаления избыточной подкровельной влаги. Состоит из трех частей – основание, съемный колпак, съемная внутренняя сетка от мусора (есть возможность снять и вымыть при засоре). Колпак выполнен с нанесением защитного покрытия из минеральных гранул. Гарантия - 5 лет. Срок службы элементов свыше 30 лет. Диапазон рабочих температур от минус 50 °С до плюс 90 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для удаления избыточной подкровельной влаги на кровлях, где отсутствует конек крыши. Фиксируется к кровле под саму черепицу в момент ее укладки. Вентилируемая площадь кровли составляет ~ 10 м²

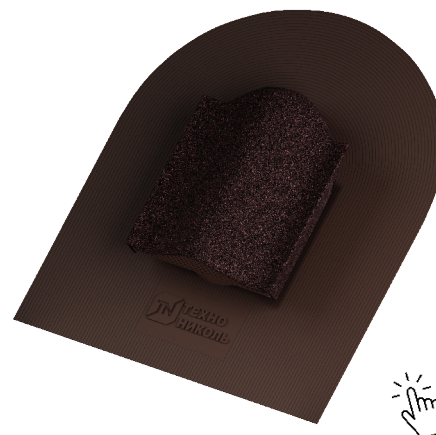

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладают улучшенным внешним видом благодаря использованию посыпки;
- материал защищен от влияния внешней среды благодаря посыпке;
- обеспечивают лучшую стойкость цвета в сравнении с обычными полимерами;
- незаметны на крыше благодаря соответствующей цветовой гамме.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ:



Серый



Коричневый

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытания |
|------------------------------------------------------------|--------------------|----------|----------|----------------------------------|
| Массовая доля летучих веществ | % | - | 0,3 | ГОСТ 26359-84 (СТ СЭВ 4064-83) |
| Предел текучести при растяжении | МПа | не менее | 28 | ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) |
| Ударная вязкость по Шарпи | кДж/м ² | не менее | 2 | ГОСТ 4647-2015 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии | % | не более | ±15 | ГОСТ 26996-86 |
| Показатель текучести расплава при 190°С и нагрузке 2,16 кг | г/10 мин | - | 6-9 | ГОСТ 11645-2021 |
| Плотность | кг/м ³ | ±3 | 963 | ГОСТ 15139-69 (СТ СЭВ 891-78) |

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [Инструкция по монтажу скатной крыши с применением гибкой черепицы ТЕХНИКОЛЬ SHINGLAS 2022](#)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция может транспортироваться любым видом транспорта, но согласно правилам перевозки грузов на данном виде транспорта, утвержденных в установленном порядке. При переносе, укладке, погрузке и разгрузке продукции запрещается бросать ее и подвергать ударам.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

Продукция должна быть защищена от механических повреждений, деформаций, загрязнений, от попадания прямых солнечных лучей, от влаги, или иных атмосферных осадков. Продукция должна храниться вдали от отопительных приборов (не менее 1 м). Складское помещение должно быть крытым и иметь ровные полы. В зимний период для хранения продукции отопление складского помещения не требуется.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ:

Гарантия - 5 лет
Срок службы - более 30 лет

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ ТОВАРА (МАТЕРИАЛА):

18 месяцев до монтажа

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ТН ВЭД ЕАЭС: 3925 90 800 9
ОКПД2 (ОК 034-2014): 29.32.30.260

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

