



Уплотнительная манжета ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ПАЙП 100

Произведена согласно договору №250322 от 25.03.2022г.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Уплотнительная манжета из EPDM-каучука с растягивающимся эластичным отверстием предназначена для быстрой и долговечной изоляции мест вывода труб (кондиционирования воздуха, вентиляции, канализации и т. д.) через воздухо непроницаемую оболочку здания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется с уличной стороны с подкровельными ветро- влагозащитными мембранами или с внутренней стороны с пароизоляционными пленками. Разный размер отверстий манжеты позволяет их использовать с трубами разных диаметров, от 120 до 170мм. Крепление манжеты к пленке осуществляется односторонней соединительной лентой ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 или односторонней соединительной лентой АЛЬФАБЭНД СТРОНГ 60.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- быстрая и простая изоляция вывода труб внутри и снаружи помещения
- стойкость к температурам до 150 °С
- трубы можно тянуть в любом направлении — соединение останется герметичным
- манжета экстремально гибкая и тянущаяся, не имеет выступающего ободка
- высокая степень защиты от проникновения воздуха, воды и пара.

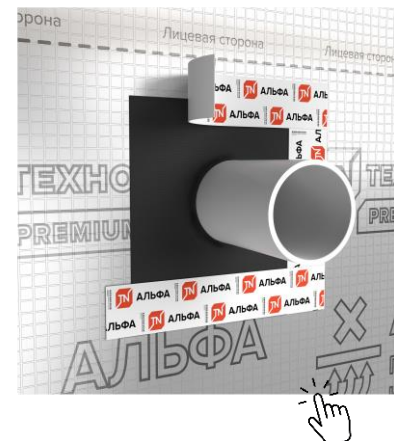

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытания
Минимальная температура эксплуатации	°С	не ниже	-40	по спецификации изготовителя
Максимальная температура эксплуатации	°С	не выше	+150	по спецификации изготовителя
Минимально допустимая температура для применения	°С	не ниже	-10	по спецификации изготовителя
Устойчивость к УФ облучению	мес	-	6	по спецификации изготовителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение	Метод испытания
Диаметр отверстия для монтажа	мм	-	100	по спецификации изготовителя
Для труб диаметром	мм	±25	145	по спецификации изготовителя
Размер	мм	-	240x240	по спецификации изготовителя

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм	Критерий	Значение
Количество штук в упаковке (коробке)	шт	-	10
Количество изделий на паллете	шт	-	8160

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Перед приклеиванием уплотнительной манжеты поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать манжету на промерзшие поверхности. Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной. Долговечное склеивание со всеми пароизоляционными и ветро- влагозащитными пленками достигается при использовании односторонней соединительной ленты ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД 60 или односторонней соединительной ленты АЛЬФАБЭНД СТРОНГ 60.

Манжету можно использовать в местах соединения со строганной или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющей металлами (например, трубами, окнами, и т.д.), твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании необходимо хорошо прижать и разгладить соединительную ленту. Присоединение к пароизоляционным пленкам и ветро- влагозащитным мембранам для кровли и фасада может быть непроницаемым для воздуха, пара и воды только при условии, что полотно пленки уложено без складок.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

ХРАНЕНИЕ:

Материал должен храниться в исходной упаковке, на плоской поверхности и в сухом помещении. Температура хранения должна быть между +10°C и +30°C без прямого воздействия солнечного света.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в маленьких коробках, в одной коробке 10 шт. Коробки с материалом упакованы в большую коробку - по 220 шт. для.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.19.73.114

КСР: 22.19.73.114.01.7.19.13-0004-000

ФССЦ: 14.2.06.02-0001

ТН ВЭД: 4002 70 000 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

