



Лента бутил-каучуковая двухсторонняя ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФАБЭНД БУТИЛ

Произведен согласно договору № 07-09/2022-1 от 07 сентября 2022 г..

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:


Двухсторонняя бутил-каучуковая лента с антиадгезионным бумажным лайнером. Предназначена для использования со всеми гидро-ветрозащитными и пароизоляционными пленками.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется для уплотнения периметров различных примыканий, дымоходов, опор и приклеивания плёнок к капельнику конденсата. Идеально подходит для герметичного примыкания плёнок к неровным поверхностям: кирпичной кладке, деревянным и металлическим конструкциям, газобетону и т.д.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- обладает высокой моментальной адгезией;
- долговечный материал с отличной устойчивостью к воде, влажности и другим воздействиям окружающей среды;
- высокая эластичность и пластичность;

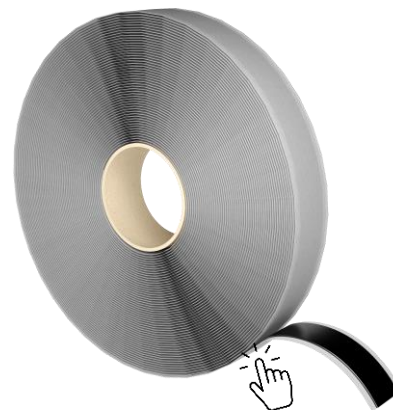

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование	Ед. изм.	АЛЬФА БЭНД БУТИЛ	Метод испытаний
Цвет		черный	По спецификации производителя
Рекомендуемый диапазон температур применения	°С	от +5 до +40°С	По спецификации производителя
Диапазон рабочих температур	°С	от -30 °С до +90 °С	По спецификации производителя
Количество в коробке	шт.	2	По спецификации производителя

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование	Ед. изм.	Значение
Толщина	мм	1
Длина	мм	25 000
Ширина	мм	15

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ:

Перед применением необходимо проверить поверхность, она должна быть чистой, сухой, обезжиренной, обеспыленной, без присутствия остатков растворителей. Перед проведением монтажных работ необходимо проверить поверхность на адгезию, химическую совместимость и наличие загрязнений. Далее необходимо приклеить ленту к основанию, прижать к поверхности, после чего удалить защитный лайнер и приклеить пленку.

ТРАНСПОРТИРОВКА:

Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Перевозить ленту необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении.

ХРАНЕНИЕ:

Хранить необходимо в заводской упаковке в горизонтальном положении. Гарантированный срок хранения в оригинальной заводской неповрежденной упаковке при температуре от +5 до +35°С — 24 месяца.

СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Материал поставляется в роликах, плотно намотанных на картонный сердечник. Ролики 25м x 15 мм упакованы в коробки - по 2 шт. Кол-во роликов на паллете 600 шт.

КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.29.21.000

ТН ВЭД: 3919 10 800 0

СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

